


# Armaflex® XG

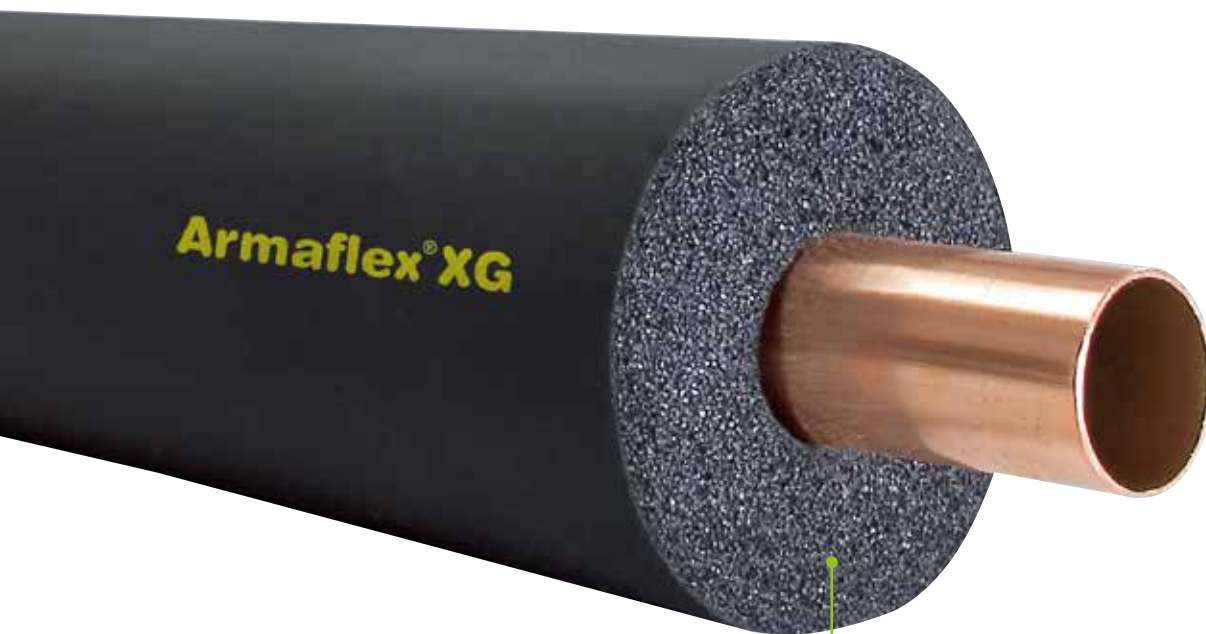

Armaflex® XG

## Un aislamiento versátil para todas sus instalaciones

Amplia gama de producto con espesores de reglamento.

Control fiable de la condensación.

Instalación recomendada con Armafix y adhesivos Armaflex.



# DATOS TÉCNICOS

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica.

Propiedades	Valor	Norma
<b>Rango de temperaturas</b>		
	Temperatura máx. de trabajo (+85 °C Siempre y cuando la plancha esté encolada directamente en toda la superficie)	+110 °C EN 14706
	Temperatura mín. de trabajo	-50 °C EN 14707
<b>Conductividad térmica</b>		
	Coquillas 6-19 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ EN 12667
	Planchas 6-25 mm, cinta	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ EN ISO 8497
	Coquillas 25-40 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ EN ISO 13787
	Planchas 32-40 mm	$\lambda_{0^{\circ}\text{C}} \leq 0,036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
<b>Resistencia a la difusión del vapor de agua</b>		
	Planchas 6-25 mm; coquillas 6-19 mm	$\mu \geq 10000$ EN 12086
	Planchas 32-40 mm; coquillas 25-40 mm	$\mu \geq 7000$ EN 13469
<b>Comportamiento al fuego</b>		
<b>Reacción al fuego</b>	Coquillas Planchas Cinta	B <sub>L</sub> -s3, d0 B-s3, d0 B-s3, d0 EN 13501-1 EN 13823 EN ISO 11925-2
<b>Comportamiento en caso de incendio</b>		
	Autoextinguible, no gotea, no propaga la llama.	
<b>Otras características técnicas</b>		
<b>Tiempo de almacenaje</b>	Material autoadhesivo: 1 año Debe almacenarse en salas limpias y secas, con una humedad relativa (50% a 70%) y temperatura ambiente (0 °C a 35 °C).	
<b>Protección a la intemperie</b>	Armaflex XG expuesto a la intemperie, se protegerá pasadas 36 horas y antes de 3 días después de su instalación, con un recubrimiento resistente a la radiación solar. Recomendamos la pintura Armafinish o los recubrimientos Arma-Chek.	

\* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

## PRODUCTOS NECESARIOS

para una correcta instalación



Armafix X



Adhesivo  
Armaflex RS850



Adhesivo  
Armaflex SF990



Adhesivo  
Armaflex 520

## GAMA


### COQUILLAS

Coquillas, coquillas R.I.T.E, coquillas autoadhesivas, coquillas en rollo, coquillas Top Seal



### PLANCHAS

Planchas en rollo, planchas autoadhesivas en rollo



### CINTAS

Cintas autoadhesivas



## COQUILLAS

Longitud 2,0 m



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	6,0 mm Espesor de aislamiento			9,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
6	<b>XG-06X006</b>	496	0,52	<b>XG-09X006</b>	352	0,65
10	<b>XG-06X010</b>	364	0,59	<b>XG-09X010</b>	266	0,71
12	<b>XG-06X012</b>	316	0,65	<b>XG-09X012</b>	200	0,80
15	<b>XG-06X015</b>	266	0,72	<b>XG-09X015</b>	192	0,91
18	<b>XG-06X018</b>	210	0,84	<b>XG-09X018</b>	140	1,07
20				<b>XG-09X020</b>	140	1,18
22	<b>XG-06X022</b>	166	0,97	<b>XG-09X022</b>	136	1,20
25	<b>XG-06X025 •</b>	112	1,17	<b>XG-09X025</b>	108	1,38
28	<b>XG-06X028</b>	112	1,19	<b>XG-09X028</b>	98	1,57
32				<b>XG-09X032</b>	80	1,87
35	<b>XG-06X035 •</b>	92	1,38	<b>XG-09X035</b>	72	2,07
40				<b>XG-09X040 •</b>	66	2,21
42				<b>XG-09X042</b>	60	2,28
48				<b>XG-09X048</b>	50	2,43
50				<b>XG-09X050 •</b>	46	2,61
54				<b>XG-09X054</b>	46	2,79
60				<b>XG-09X060</b>	44	3,13
64				<b>XG-09X064</b>	44	3,39
76				<b>XG-09X076</b>	26	4,51
89				<b>XG-09X089</b>	20	5,12
102				<b>XG-09X102 •</b>	20	6,62
110				<b>XG-09X110 •</b>	20	6,83
114				<b>XG-09X114</b>	20	7,19
125				<b>XG-09X125</b>	14	17,63
140				<b>XG-09X140 •</b>	14	18,34
160				<b>XG-09X160</b>	10	19,93

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	13,0 mm Espesor de aislamiento			19,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
6	<b>XG-13X006 •</b>	200	1,08	<b>XG-19X006</b>	100	2,43
10	<b>XG-13X010</b>	150	1,20	<b>XG-19X010</b>	92	2,89
12	<b>XG-13X012</b>	140	1,32	<b>XG-19X012</b>	84	3,25
15	<b>XG-13X015</b>	120	1,45	<b>XG-19X015</b>	72	3,68
18	<b>XG-13X018</b>	102	1,62	<b>XG-19X018</b>	60	4,00
20	<b>XG-13X020 •</b>	104	1,65	<b>XG-19X020</b>	58	4,07
22	<b>XG-13X022</b>	98	1,76	<b>XG-19X022</b>	56	4,39
25	<b>XG-13X025 •</b>	88	2,17	<b>XG-19X025</b>	50	4,85
28	<b>XG-13X028</b>	78	2,30	<b>XG-19X028</b>	48	5,36
32	<b>XG-13X032 •</b>	64	2,63	<b>XG-19X032</b>	36	5,46
35	<b>XG-13X035</b>	58	2,77	<b>XG-19X035</b>	36	5,85
40	<b>XG-13X040 •</b>	48	2,96	<b>XG-19X040 •</b>	32	6,28
42	<b>XG-13X042</b>	48	3,12	<b>XG-19X042</b>	32	6,45
48	<b>XG-13X048</b>	40	3,33	<b>XG-19X048</b>	24	7,60
50	<b>XG-13X050 •</b>	34	3,44	<b>XG-19X050 •</b>	24	7,81
54	<b>XG-13X054</b>	34	3,74	<b>XG-19X054</b>	24	8,31
60	<b>XG-13X060</b>	32	4,03	<b>XG-19X060</b>	24	9,58
64	<b>XG-13X064</b>	30	4,40	<b>XG-19X064</b>	20	10,54
76	<b>XG-13X076</b>	24	5,39	<b>XG-19X076</b>	16	11,01
80	<b>XG-13X080 •</b>	20	6,24	<b>XG-19X080 •</b>	16	11,85
89	<b>XG-13X089</b>	20	6,58	<b>XG-19X089</b>	16	12,41
102	<b>XG-13X102 •</b>	20	9,83	<b>XG-19X102 •</b>	12	15,42
110				<b>XG-19X110 •</b>	12	16,94
114	<b>XG-13X114 •</b>	18	9,87	<b>XG-19X114</b>	12	17,34
125	<b>XG-13X125 •</b>	16	18,85	<b>XG-19X125 •</b>	10	19,94
140	<b>XG-13X140 •</b>	12	20,03	<b>XG-19X140</b>	10	20,60
160				<b>XG-19X160 •</b>	10	28,36
168				<b>XG-19X168 •</b>	8	30,59

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	25,0 mm Espesor de aislamiento			30,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
10	<b>XG-25X010 •</b>	60	5,30			
12	<b>XG-25X012 •</b>	54	5,33			
15	<b>XG-25X015</b>	48	5,42			
18	<b>XG-25X018</b>	36	5,50			
22	<b>XG-25X022</b>	36	5,60			
28	<b>XG-25X028</b>	32	6,70			
30	<b>XG-25X030 •</b>	30	7,47			
35	<b>XG-25X035</b>	24	7,51			
42	<b>XG-25X042</b>	24	8,59	<b>XG-30X042</b>	22	10,23
48	<b>XG-25X048</b>	20	9,75	<b>XG-30X048</b>	18	11,08
54	<b>XG-25X054</b>	18	10,77	<b>XG-30X054</b>	16	11,85
60	<b>XG-25X060</b>	18	11,79	<b>XG-30X060</b>	12	13,06
64	<b>XG-25X064</b>	16	12,59	<b>XG-30X064</b>	12	13,71
76	<b>XG-25X076</b>	12	14,31	<b>XG-30X076</b>	10	14,78
89	<b>XG-25X089</b>	12	16,75	<b>XG-30X089</b>	10	17,51
102	<b>XG-25X102 •</b>	6	19,96			
108	<b>XG-25X108 •</b>	6	21,84			
114	<b>XG-25X114 •</b>	10	23,85			
140	<b>XG-25X140 •</b>	4	27,34			

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	32,0 mm Espesor de aislamiento			40,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
15	<b>XG-32X015 •</b>	32	6,89			
18	<b>XG-32X018 •</b>	32	6,98			
20	<b>XG-32X020 •</b>	24	7,05			
22	<b>XG-32X022</b>	24	7,69			
25	<b>XG-32X025</b>	24	7,88			
28	<b>XG-32X028</b>	24	8,51	<b>XG-40X028-I</b>	18	16,32
32	<b>XG-32X032</b>	18	9,46			
35	<b>XG-32X035</b>	18	9,53	<b>XG-40X035-I</b>	16	18,26
40	<b>XG-32X040</b>	18	10,92			
42	<b>XG-32X042</b>	18	11,44	<b>XG-40X042-I</b>	12	19,20
48	<b>XG-32X048</b>	18	12,40	<b>XG-40X048-I</b>	12	22,19
50	<b>XG-32X050</b>	12	12,76			
54	<b>XG-32X054</b>	12	13,25	<b>XG-40X054-I</b>	10	23,19
60	<b>XG-32X060</b>	10	14,56	<b>XG-40X060-I</b>	10	23,60
64	<b>XG-32X064</b>	10	15,33	<b>XG-40X064</b>	10	23,77
70	<b>XG-32X070 •</b>	10	16,23			
76	<b>XG-32X076</b>	10	16,54	<b>XG-40X076-I</b>	8	25,97
80	<b>XG-32X080 •</b>	10	18,96			
89	<b>XG-32X089</b>	10	19,35	<b>XG-40X089-I</b>	6	28,03
102	<b>XG-32X102 •</b>	6	25,44	<b>XG-40X102-I</b>	8	29,42
108	<b>XG-32X108 •</b>	6	26,72	<b>XG-40X108 •</b>	4	31,33
114	<b>XG-32X114</b>	8	26,81	<b>XG-40X114-I</b>	6	31,34
125	<b>XG-32X125</b>	6	28,84	<b>XG-40X125 •</b>	4	32,28
140	<b>XG-32X140</b>	6	31,07	<b>XG-40X140-I</b>	4	32,73
160	<b>XG-32X160</b>	4	40,02	<b>XG-40X160-I</b>	4	44,15
168				<b>XG-40X168-I</b>	4	46,34

**Observaciones**

Las coquillas se servirán cerradas longitudinalmente en largo estándar de 2 m., suministrándose abiertas longitudinalmente contra pedido específico y con un incremento sobre el precio de venta al público de:

< 19mm espesor: 0,85 €/m.

≥ 19mm espesor: 0,97 €/m.

• Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega.

# COQUILLAS R.I.T.E

Gama de acuerdo al reglamento R.I.T.E



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Aplicaciones en el INTERIOR de los edificios Temp. del fluido 0°C a 10°C			Aplicaciones en el INTERIOR de los edificios Temp. del fluido 40°C a 60°C		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12	<b>XG-25X012 •</b>	54	5,33			
15	<b>XG-25X015</b>	48	5,42	<b>XG-32X015 •</b>	32	6,89
18	<b>XG-25X018</b>	36	5,50	<b>XG-32X018 •</b>	32	6,98
20				<b>XG-32X020 •</b>	24	7,05
22	<b>XG-25X022</b>	36	5,60	<b>XG-32X022</b>	24	7,69
25				<b>XG-32X025</b>	24	7,88
28	<b>XG-25X028</b>	32	6,70	<b>XG-32X028</b>	24	8,51
32				<b>XG-32X032</b>	18	9,46
35	<b>XG-25X035</b>	24	7,51	<b>XG-32X035</b>	18	9,53
42	<b>XG-30X042</b>	22	10,23	<b>XG-30X042</b>	22	10,23
48	<b>XG-30X048</b>	18	11,08	<b>XG-30X048</b>	18	11,08
54	<b>XG-30X054</b>	16	11,85	<b>XG-30X054</b>	16	11,85
60	<b>XG-30X060</b>	12	13,06	<b>XG-30X060</b>	12	13,06
64	<b>XG-30X064</b>	12	13,71	<b>XG-30X064</b>	12	13,71
76	<b>XG-30X076</b>	10	14,78	<b>XG-30X076</b>	10	14,78
89	<b>XG-30X089</b>	10	17,51	<b>XG-30X089</b>	10	17,51
102	<b>XG-40X102-I</b>	8	29,42	<b>XG-32X102 •</b>	6	25,44
114	<b>XG-40X114-I</b>	6	31,34	<b>XG-32X114</b>	8	26,81
125	<b>XG-40X125 •</b>	4	32,28	<b>XG-32X125</b>	6	28,84
140	<b>XG-40X140-I</b>	4	32,73	<b>XG-32X140</b>	6	31,07
160	<b>XG-40X160-I</b>	4	44,15	<b>XG-40X160-I</b>	4	44,15
168	<b>XG-40X168-I</b>	4	46,34	<b>XG-40X168-I</b>	4	46,34

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	Aplicaciones en el INTERIOR de los edificios Temp. del fluido >60°C a 100°C		
	Referencia	m./cartón	€/m.
12	<b>XG-25X012 •</b>	54	5,33
15	<b>XG-25X015</b>	48	5,42
18	<b>XG-25X018</b>	36	5,50
22	<b>XG-25X022</b>	36	5,60
28	<b>XG-25X028</b>	32	6,70
35	<b>XG-25X035</b>	24	7,51
42	<b>XG-30X042</b>	22	10,23
48	<b>XG-30X048</b>	18	11,08
54	<b>XG-30X054</b>	16	11,85
60	<b>XG-30X060</b>	12	13,06
64	<b>XG-30X064</b>	12	13,71
76	<b>XG-30X076</b>	10	14,78
89	<b>XG-30X089</b>	10	17,51
102	<b>XG-40X102-I</b>	8	29,42
114	<b>XG-40X114-I</b>	6	31,34
125	<b>XG-40X125 •</b>	4	32,28
140	<b>XG-40X140-I</b>	4	32,73
160	<b>XG-40X160-I</b>	4	44,15
168	<b>XG-40X168-I</b>	4	46,34

## Observaciones

- Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega. Para consultar la correspondencia con espesores RITE, ir a la página 5 del catálogo.

# COQUILLAS AUTOADHESIVAS

Longitud 2,0 m



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	9,0 mm Espesor de aislamiento			13,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12	XG-09X012-A	200	1,90	XG-13X012-A	140	2,17
15	XG-09X015-A	192	1,92	XG-13X015-A	120	2,22
18	XG-09X018-A	140	1,94	XG-13X018-A	102	2,31
22	XG-09X022-A	136	2,08	XG-13X022-A	98	2,40
28	XG-09X028-A	98	2,32	XG-13X028-A	78	3,09
35	XG-09X035-A	72	2,82	XG-13X035-A	58	3,67
42	XG-09X042-A	60	3,35	XG-13X042-A	48	4,16
48	XG-09X048-A	50	3,84	XG-13X048-A	40	4,48
54	XG-09X054-A	46	4,16	XG-13X054-A	34	5,34
60	XG-09X060-A	44	4,70	XG-13X060-A	32	5,88
76				XG-13X076-A	24	8,32
89				XG-13X089-A	20	9,59

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	19,0 mm Espesor de aislamiento			25,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
15	XG-19X015-A	72	4,61			
18	XG-19X018-A	60	5,04	XG-25X018-A	36	10,50
22	XG-19X022-A	56	5,53	XG-25X022-A	36	10,61
28	XG-19X028-A	48	6,73	XG-25X028-A	32	10,86
35	XG-19X035-A	36	7,37	XG-25X035-A	24	12,67
42	XG-19X042-A	32	8,13	XG-25X042-A	24	13,04
48	XG-19X048-A	24	9,56	XG-25X048-A	20	14,61
54	XG-19X054-A	24	10,31	XG-25X054-A	18	15,38
60	XG-19X060-A	24	11,38	XG-25X060-A	18	16,29
76	XG-19X076-A	16	13,84	XG-25X076-A	12	22,15
89	XG-19X089-A	16	15,61	XG-25X089-A	12	24,92

## Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

## COQUILLAS EN ROLLO



Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	6,0 mm Espesor de aislamiento			9,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
6	XG-06X006/E	95	0,59	XG-09X006/E	70	0,69
10	XG-06X010/E	75	0,64	XG-09X010/E	50	0,77
12	XG-06X012/E	65	0,73	XG-09X012/E	45	0,88
15	XG-06X015/E	55	0,78	XG-09X015/E	40	0,99
18	XG-06X018/E	45	0,90	XG-09X018/E	38	1,13
22	XG-06X022/E	40	1,05	XG-09X022/E	30	1,27
28	XG-06X028/E	30	1,27	XG-09X028/E	26	1,67

Diámetro ext. máx. de tubería [mm]	13,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.
6	XG-13X006/E •	45	1,19
10	XG-13X010/E	35	1,32
12	XG-13X012/E	32	1,44
15	XG-13X015/E	28	1,58
18	XG-13X018/E	27	1,74
22	XG-13X022/E	26	1,89
28	XG-13X028/E	20	2,45

## Observaciones

- Se sirve contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas por pedido y plazo de entrega.





# COQUILLAS TOP SEAL

Longitud 2,0 m. Coquilla abierta con solapa autoadhesiva.



Diámetro ext. max. de tubería [mm]	9,0 mm Espesor de aislamiento			13,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12				<b>XG-13X012-TS</b>	140	1,85
15	<b>XG-09X015-TS</b>	192	1,28	<b>XG-13X015-TS</b>	120	2,03
18	<b>XG-09X018-TS</b>	140	1,49	<b>XG-13X018-TS</b>	102	2,27
22	<b>XG-09X022-TS</b>	136	1,68	<b>XG-13X022-TS</b>	98	2,47
28	<b>XG-09X028-TS</b>	98	2,20	<b>XG-13X028-TS</b>	78	3,22
35	<b>XG-09X035-TS</b>	72	2,90	<b>XG-13X035-TS</b>	58	3,88
42	<b>XG-09X042-TS</b>	60	3,19	<b>XG-13X042-TS</b>	48	4,36
48	<b>XG-09X048-TS</b>	50	3,40	<b>XG-13X048-TS</b>	40	4,67
54	<b>XG-09X054-TS</b>	46	3,90	<b>XG-13X054-TS</b>	34	5,24
60	<b>XG-09X060-TS</b>	44	4,39	<b>XG-13X060-TS</b>	32	5,64
76				<b>XG-13X076-TS</b>	24	12,94
89				<b>XG-13X089-TS</b>	20	15,68

Diámetro ext. max. de tubería [mm]	19,0 mm Espesor de aislamiento			25,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.	Referencia	m./cartón	€/m.
12	<b>XG-19X012-TS</b>	84	4,55			
15	<b>XG-19X015-TS</b>	72	5,15			
18	<b>XG-19X018-TS</b>	60	5,61	<b>XG-25X018-TS</b>	36	7,70
22	<b>XG-19X022-TS</b>	56	6,15	<b>XG-25X022-TS</b>	36	7,83
28	<b>XG-19X028-TS</b>	48	7,50	<b>XG-25X028-TS</b>	32	9,38
35	<b>XG-19X035-TS</b>	36	8,19	<b>XG-25X035-TS</b>	24	10,52
42	<b>XG-19X042-TS</b>	32	9,03	<b>XG-25X042-TS</b>	24	12,03
48	<b>XG-19X048-TS</b>	24	10,64	<b>XG-25X048-TS</b>	20	13,65
54	<b>XG-19X054-TS</b>	24	11,63	<b>XG-25X054-TS</b>	18	15,08
60	<b>XG-19X060-TS</b>	24	13,42	<b>XG-25X060-TS</b>	18	16,50
64	<b>XG-19X064-TS</b>	20	14,76	<b>XG-25X064-TS</b>	16	17,63
76	<b>XG-19X076-TS</b>	16	15,41	<b>XG-25X076-TS</b>	12	20,04
89	<b>XG-19X089-TS</b>	16	17,38	<b>XG-25X089-TS</b>	12	23,45

Diámetro ext. max. de tubería [mm]	32,0 mm Espesor de aislamiento		
	Referencia	m./cartón	€/m.
18	<b>XG-32X018-TS</b>	32	9,78
22	<b>XG-32X022-TS</b>	24	10,77
28	<b>XG-32X028-TS</b>	24	11,92
35	<b>XG-32X035-TS</b>	18	13,34
42	<b>XG-32X042-TS</b>	18	16,02
48	<b>XG-32X048-TS</b>	18	17,36
54	<b>XG-32X054-TS</b>	12	18,55
60	<b>XG-32X060-TS</b>	10	20,38
64	<b>XG-32X064-TS</b>	10	21,46
76	<b>XG-32X076-TS</b>	10	23,15
89	<b>XG-32X089-TS</b>	10	27,08

## Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.



## PLANCHAS EN ROLLO


Anchura 1,0 m



Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	m <sup>2</sup> /cartón	€/m <sup>2</sup>
<b>XG-06-99/E</b>	6,0	15	15	15,35
<b>XG-09-99/E</b>	9,0	10	10	19,80
<b>XG-13-99/E</b>	13,0	8	8	24,80
<b>XG-19-99/E</b>	19,0	6	6	37,33
<b>XG-25-99/E</b>	25,0	4	4	42,14
<b>XG-32-99/E</b>	32,0	3	3	55,27
<b>XG-40-99/E</b>	40,0	7	7	72,99

## PLANCHAS AUTOADHESIVAS EN ROLLO

Anchura 1,0 m



Referencia	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	m <sup>2</sup> /cartón	€/m <sup>2</sup>
<b>XG-06-99/EA</b>	6,0	15	15	20,29
<b>XG-09-99/EA</b>	9,0	10	10	23,74
<b>XG-13-99/EA</b>	13,0	8	8	29,54
<b>XG-19-99/EA</b>	19,0	6	6	42,52
<b>XG-25-99/EA</b>	25,0	4	4	47,41
<b>XG-32-99/EA</b>	32,0	3	3	60,05
<b>XG-40-99/EA</b>	40,0	7	7	79,66

### Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

## CINTAS AUTOADHESIVAS

Anchura 50,0 mm



Referencia	Longitud [m]	Espesor [mm]	Rollos/cartón	€/rollo
<b>XG-TAPE</b>	15	3,0	12	20,36