

CLIMAVER neto

📅 07 / 04 / 2017



Silencio, eficiencia y calidad en conductos de climatización


El sistema **CLIMAVER** sigue evolucionando, hemos incorporado **CLIMAVER neto**.
es un panel rígido de **lana de vidrio ISOVER** de alta densidad, revestido en su cara externa con un complejo de foil de aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor y en su cara interna el **tejido neto** de vidrio reforzado de color negro.

Su aplicación en la construcción de conductos autoportantes para aire acondicionado, Calefacción y Ventilación le confiere a la instalación **excelentes prestaciones acústicas y una gran resistencia mecánica**

Sus características físicas y formatos de presentación son similares a las del CLIMAVER plus:

- Dimensiones: 1.22 m de ancho x 2.50 m de largo
- Espesor: 25 mm
- Peso: 1.875 kg/m².

Embalajes: caja x 5 paneles y pallet x 50 paneles

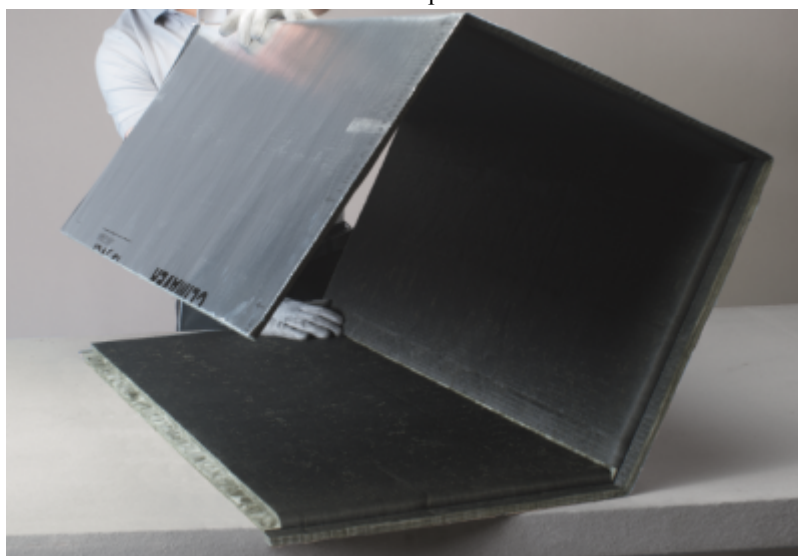

REVESTIMIENTO INTERIOR NETO

El **exclusivo tejido neto**, compuesto por una malla textil de hilos de vidrio de refuerzo, le otorga al panel una excelente absorción acústica y una gran rigidez.

Especialmente concebido para su **limpieza**, resiste a los más exigentes métodos de higienización de conductos, como son el cepillado mecánico y el aire a presión. Además no contribuyen a la proliferación bacteriana (mohos y bacterias)

Estas cualidades sumadas a las notables ventajas que presenta el sistema CLIMAVER, convierten al climaver neto en una solución muy efectiva para las instalaciones de conductos para climatización y ventilación.



Todas las ventajas en un único producto

Eficiencia energética: elevado aislamiento térmico y excelente estanqueidad

Gran atenuación acústica: absorbe tanto los ruidos emitidos por los equipos como los ruidos de transmisión cruzada entre locales y evita las vibraciones del sistema de conductos

Alta resistencia mecánica: construcción de conductos más grandes sin necesidad de utilizar refuerzos

Excelente comportamiento al fuego: muy baja propagación de llama. No emite humos tóxicos y no desprende gotas ni partículas encendidas

Solución técnica-económica: combina un efectivo aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego con una gran productividad en obra. El transporte de placas evita el flete falso, reduciendo también el costo logístico

Construcción rápida y sencilla: no se requieren herramientas sofisticadas ni instalaciones complejas o importantes.

Trabajo muy flexible: la fabricación de los conductos en obra resuelve rápidamente cualquier interferencia o desvío en los planos

Protección del medio ambiente: contribuye a reducir las pérdidas energéticas y las emisiones de CO₂

Bajo peso: facilidad de montaje y rápida instalación.

RESUMEN

Las instalaciones de conductos para climatización, construidas a partir de los paneles de lana de vidrio CLIMAVER neto, brindarán bienestar a los ocupantes de los edificios tanto térmica como acústicamente, cumpliendo los requisitos para su seguridad y haciendo un uso racional de la energía. CLIMAVER neto es un producto sustentable y seguro frente al fuego y posee una característica adicional ligada directamente con el confort: la absorción acústica.